

# Isoslide

PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL ISOSLIDE 40MM



J'AIME ME DÉMARQUER

# ISOSLIDE 40MM



Vue coupe du guide haut



Equerre support rail réglable



Rail aluminium



Galet 4 roulements et chamière




Butée de fin de course




Ferme-porte intégré et contact sécurité radio



40mm



Plaque logo SDA



Pré-cadre aluminium laqué



Embout et pré-cadre aluminium




Seuil aluminium 20mm vue coupe basse



Rail de guidage retour



Embout d'étanchéité



Targette de sécurité basse




Poignée ergonomique (vue intérieure) + serrure 3 points (si portillon)



Profil gâche réglable (si portillon)

# PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

## PANNEAUX

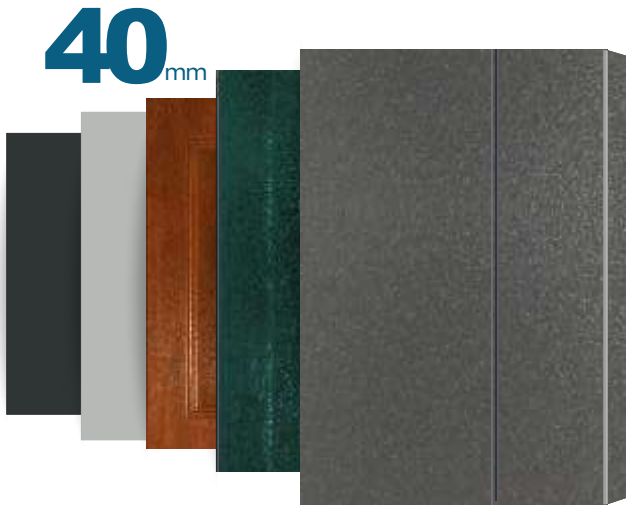


40 mm

## nouveau

Gamme complète «Rénolit» + 80 finitions possibles

Exemples :  
IMITATION BOIS  
acajou  
winchester  
mountain oak

TENDANCE  
carbone  
cuir  
alu brossé



Uniquement sur panneaux lisses lisses



\* Délai 6 à 8 semaines




**Laquage premium sablé pour une finition exceptionnelle et un rendu design.**

GRIS RAL 7016 SABLÉ  
ROUGE RAL 3004 SABLÉ  
NOIR RAL 9005 SABLÉ  
NOIR RAL 2100 SABLÉ  
GRIS RAL 2900 SABLÉ



nouveau  
Laquage résistant à l'air salin

## HUBLOTS LINE-TECH

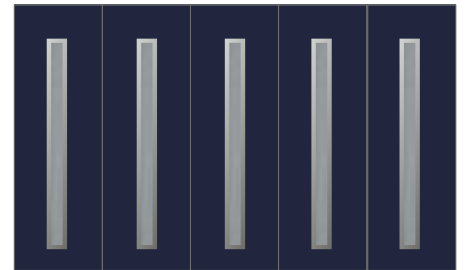


## HUBLOTS PVC OU ALUNOX




## IMPRESSION DIRECTE



## MOTIF DÉCOUPE ALUNOX

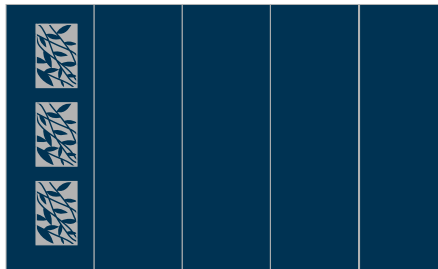

## MOTIF DÉCOUPE ALUNOX

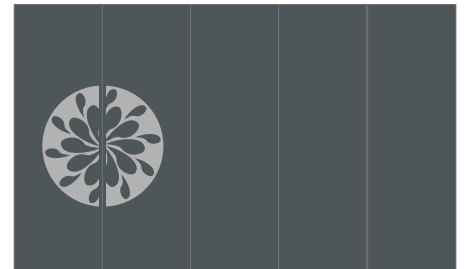


## MOTORISATIONS

## PERSONNALISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE



Be ahead

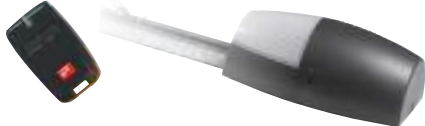

## ACCESSOIRES



BOUTON  
POUSSOIR  
RADIO



CLAVIER  
ANTI-VANDALE



SÉLECTEUR  
À CLÉ



PHOTO-CELLULES  
CLIGNOTANTES



ALIMENTATION  
SOLAIRE



APPLICATION  
MOBILE



PACK  
ALARME

# Isoslide

Types de panneaux	Rainuré Lisse Monorainure Monorainure haute	Mononervure Microrainures Cassette
Manoeuvres	Motorisée avec deux télécommandes, motorisable ou manuelle avec serrure 3 points (5 points d'ancrage)	
Versions	En kit uniquement	
Caractéristiques Techniques	Pré-cadre intégral aluminium de couleur noir Seuil et rail de guidage en aluminium	
Dimensions	Largeur maxi 5000 mm Hauteur maxi 3000 mm (2250mm si portillon intégré)	
Encombres	RL 120 Ecoïçon ouverture 120 mm Ecoïçon fermeture 80 mm	
Garantie	5 ans (suivant conditions générales de vente)	
Motorisation	 tuned to you <span style="float: right;">*en option</span>	
Options	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laquage gamme RAL ou sablé</li><li>- Laquage air salin ou anti-graffiti.</li><li>- Nombreux accessoires de commande disponibles</li><li>- Personnalisation de la porte (hublots, découpe alunox, impression directe, etc...)</li><li>- Portillon incorporé côté fermeture ou côté refolement (écoïçon 160mm)</li></ul>	



Isola  door  
REFOULEMENT PLAFOND 60MM

Isoline  
REFOULEMENT PLAFOND 40MM

Isoslide  
DÉPLACEMENT LATÉRAL 40MM

Isobas  
BASCULANTE 40MM

FIRST  
REFOULEMENT PLAFOND 40MM



INSTALLATEUR AGRÉÉ